



ActivÔ Verdon

Place de la fontaine
Tel. Mobile: 07.70.33.21.00 / Tel. Fixe : 04.86.74.01.59

contact@activo-verdon.com / www.activo-verdon.com


Notice d'emploi d'une structure gonflable :

Mise en place de la structure gonflable :


- Choisir un emplacement plat et propre (sur sol rugueux, utiliser une bâche de protection).
- Dérouler la structure de l'arrière vers l'avant puis la déplier.
- A l'arrière mettre la manche sur le nez du moteur et la fixer à l'aide de la sangle ou d'un tendeur.
- Brancher le gonfleur sur une installation électrique 220V/16A avec terre aux normes «lieu public». Celui-ci fonctionne en permanence. Sa conception fait que la pression se limite automatiquement (aucun risque de sur gonflage).
- Utiliser des rallonges électriques en caoutchouc (3*2.5mm²). Vérifier à l'arrivée que vous avez bien 220V avec les moteurs en fonctionnement. Si non, utiliser des sections de câble plus importantes ou limiter le nombre de moteurs sur le même câble.
- Veillez à ce que la structure ne touche ni ne frotte à quoi que ce soit. Attacher en permanence la structure au sol par tous les points d'encrages (piquets, haubanage, lestage).

Pliage de la structure gonflable :


- Débrancher le gonfleur.
- Ouvrir toutes les manches et tirettes.
- Attendre que la structure soit bien dégonflée et bien plate.
- **Schéma A** : tirer les murs vers le centre jusqu'à apercevoir la couture de jonction du sol. Répartir les toiles au mieux pour qu'elles ne forment pas de paquet.
- **Schéma B** : Plier les côtés jusqu'au centre du gonflable.
- **Schéma C** : Replier l'un des plis sur l'autre (refermer le portefeuille) vous obtenez ainsi une bande.
- **Schéma D** : Roulez cette bande de l'avant vers l'arrière à 2 personnes tandis qu'une autre personne marche sur la toile le plus près possible du rouleau. Rentez les manches à air à l'intérieur et sanglez le rouleau avec 2 sangles.

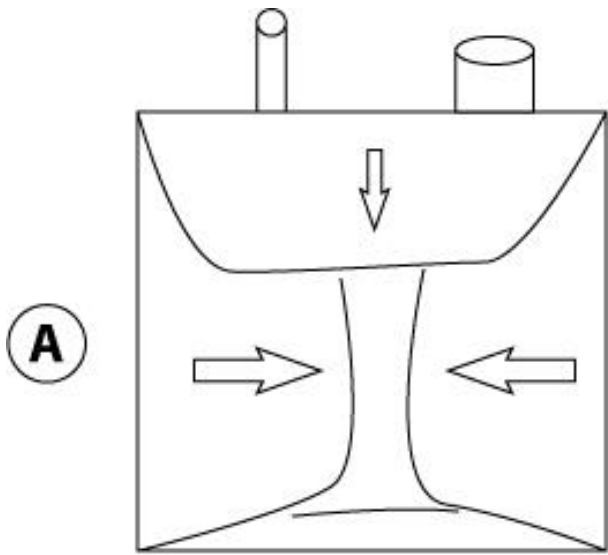


A

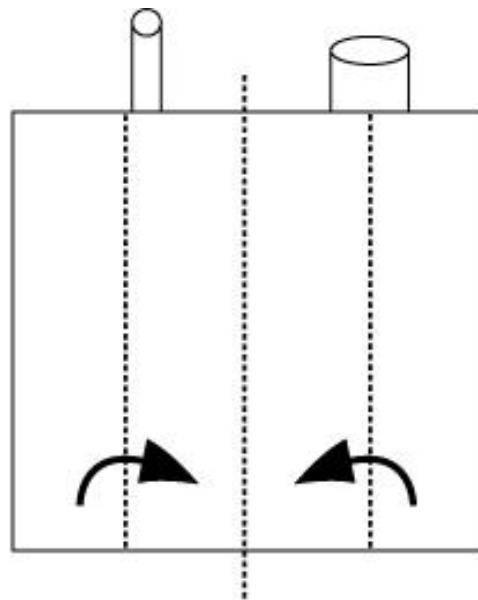


B

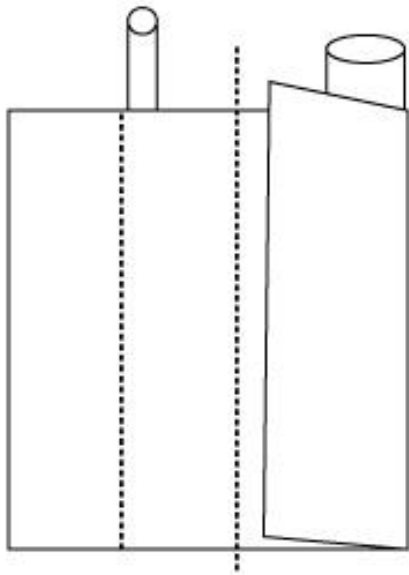


B

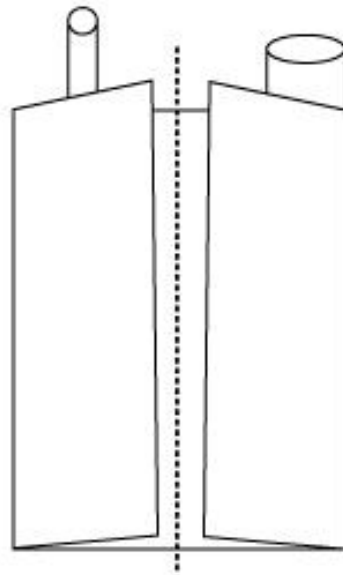

C

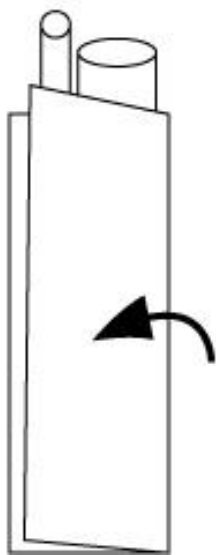

C

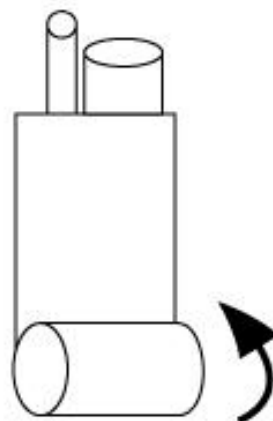

D